



(a) Humidité relative à 2 m

(b) Flux de chaleur latente


Figure: Comparaison à la simulation de contrôle de plusieurs paramétrisations en 1D pour la cas sandu

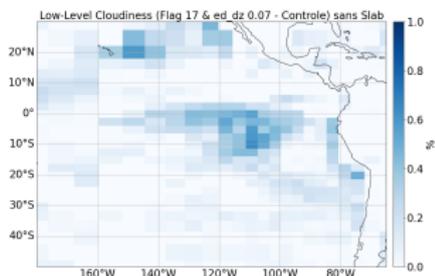


(a) cldl (sans slab)

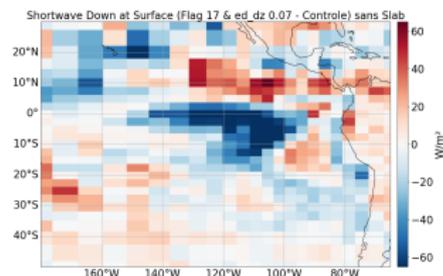

(b) swfnsfc (sans slab)

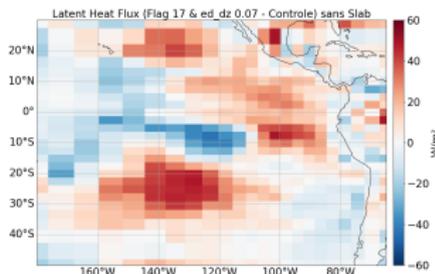

(c) flat (sans slab)

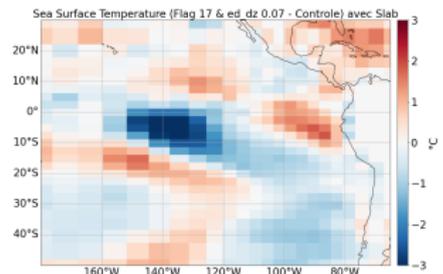

(d) sst (avec slab)

Figure: Comparaison à la simulation de contrôle avec la paramétrisation  $flag = 17$  et  $ed\_dz = 0.07$  en 3D